

AEOLUS 612 volcadora



MoEm
GROUP

www.moemgroup.com



+598 96 416 226



AEOLUS 612



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo

Motor

Modelo	ISUZU JE 493ZLQ4
Cilindraje	2.771 C.C
Numero de Cilindros	4 Clindros en linea
Potencia	107 HP @ 3.400 RPM
Torque Máximo	26,20 Kg-m @ 2.000 Rpm
Sistema de Inyeccion	Common Rail BOSCH

Trasmision y Suspension


Marca / modelo	WLY 5GT32
Numeros de marcas	5 Velocidades + Reversa
Relacion de Trasmision	4,717 / 0,719

Suspensión

Suspension Trasera	Eje rigido con ballestas, amortiguadores inclinados y contapuestos
--------------------	--

Dimensiones

Longitus Total (LT)	5.995 mm
PDistancia entre Ejes (DE)	3.308mm
Ancho Total (ANH)	1.980 mm
Alto Total (AT)	2.300 mm
Voladizo Delantero (VD)	1.040 mm
Voladizo Trasero (VT)	1.647 mm

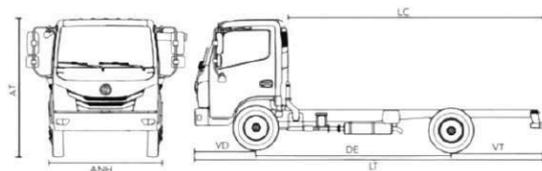

Direccion y frenos

Tipo de Direccion	Asistida Hidráulica
Frenos	Tipo tambor
Frenos de Parqueo	Manual
Asistencia de frenado	ABS
Rin	7.00 R16 14 PR

Equipamiento

Bloqueo Central
Toma 12 V x1
Luz DRL diurna tipo LED
Aire Acondicionado de Serie
Faros Delanteros con Sistema altura regulable
Exploradoras y antinieblas
Control de Audio en el Timon
Ajuste de Timon Altura/Profundidad
Sensor de Reserva
Eleva Vidrios Electricos
Radio AM / FM / USB

Capacidades de Carga

Peso Bruto Vehicular	6.480 Kg
Capacidad de Carga	4.500 Kg
Cap. Tanque Combustible	80 L
Peso en Vacio	1.980 Kg

Aplicaciones



ESTACAS



FURGON



GRUA