



H3000S 6X2 volcadora 12M

MoEm
GROUP





H3000S 6X2 volcadora 12M



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo H3000 Volcadora 6x2 Manual/Automático

Motor

Modelo	Cummins
Tipo	ISDe 285 30
Norma de Emisión	Euro III
Potencia nominal (kw / HP)	210/285
Par (N.m / rpm)	970 N.m/1400 rpm
Velocidad nominal (rpm)	2,500
Desplazamiento (ml)	6,700

Actuación

Velocidad máx. (Km / h)	129.5
Distancia mín. al suelo (mm)	129.5
Cap. de graduación máx. (%)	37 Manual / 40 Automático

Embrague

Marca	Eaton
Diámetro (mm)	30430

Ejes

Marca	MAN 7,500 kg
Eje Frontal	13,000 kg
Eje Elevador Trasero	Eje motor de 13,000 kg
Eje Motriz Trasero	Ejes accionados por reducción simple c/diferencial entre ruedas y bloqueo del dif. sin red. de cubo
Proporción	3.7 Manual

Dirección

Tipo	Dirección asistida de circulación interna integral con tecnología ZF
------	--

Suspensión

Suspensión Delantera	Suspensión de muelles semielípticos
Suspensión Trasera	Suspensión de airbag compuesta con barra estabilizadora del eje trasero

Imágenes ilustrativas. Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.

Chasis

Marco	850 x 300(8 + 5)
-------	------------------

Frenos

Tipo	Desct
Freno de Servicio	Aire comprimido de doble circuito
Freno de Estacionamiento	Resorte eléctrico sobre rueda delantera y trasera
Freno Auxiliar	Escape + ABS WABCO con 6 canales

Llantas

Modelo	295 / 80R22.5
Cantidad	10 +1
Llantas	Aleación de Aluminio

Depósito de Combustible

Capacidad del Tanque (L)	400L
Material	Aluminio

Cabina

Tipo	H3000, techo plano
Equipos	Cabina con alerón superior, suspensión hidráulica para cabina, aire acondicionado, ventana trasera, conductor con suspensión
Otros	Filtro de aire Fleetguard, válvulas WABCO, zumbador de marcha atrás, luz trasera del chasis.

Cuerpo Volquete

Sistema de Elevación	Hyva Telescópico
Tipo de Cuerpo	Volcadora integral con material Hardox 450
Dimensiones del Cuerpo (mm)	6,000 x 2,3000 x 700
Volumen (m3)	10

Pesos

Masa en vacío compl. (kg)	9,800
GCW (kg)	33 Manual / 33,500 Automático

Sistema Eléctrico

Tipo	24V
Batería	180Ah sin mantenimiento

Dimensiones


Longitud máx. (Mm)	9,150mm
Ancho máx. (Mm)	2,490 mm
Altura máx. (Mm)	3,710 mm
Distancia entre ejes (mm)	3,775 + 1,400 mm

Transmisión H3000 Volcadora 6x2 280HP Manual

Marca	FAST GEAR
Modelo	10JSD180T
Tipo	Manual
Palanca de Cambios	10 adelante y 2 reverses
Proporción	F: 14.96, 11.16, 8.28, 6.09, 4.46, 3.35, 2.50, 1.86 1.36, 1.00 R: 15.07, 3.38
Toma de Fuerza	Qh50

Transmisión H3000 Volcadora 6x2 280HP Automático

Marca	EATON
Modelo	FO-16E308LL -VCS
Tipo	Automático
Palanca de Cambios	13 Marchas
Proporción	14.56 9.42 6.24 4.63 3.40 2.53 1.83 1.36 1.00 0.74
Toma de Fuerza	EATON 5505131

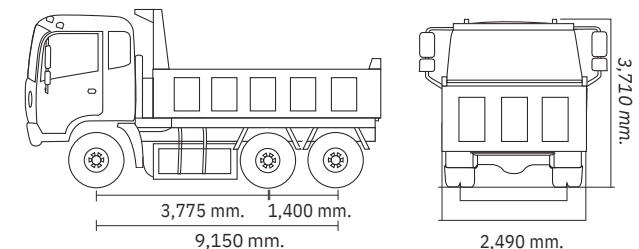

NUESTROS COMPONENTES



(+598) 096 416 226

moemgroup.uy

<https://moemgroup.com.uy/>