



X3000 6X2 tractor

MoEm
GROUP



 **SHACMAN**



X3000 6X2 tractor



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	X3000 Tractor 6x2 Manual/Automático
--------	-------------------------------------

Motor	
Modelo	Cummins
Tipo	ISM11E4 420 Man/a IISME420 30 Automático
Norma de Emisión	Euro IV Manual / Euro III Automático
Potencia nominal (kw / HP)	309-420 Manual/ 306-420 Automático
Par (N.m / rpm)	2,000 N.m/1,200 rpm
Velocidad nominal (rpm)	1,900
Desplazamiento (ml)	10,800

Actuación	
Velocidad máx. (Km / h)	34.6
Distancia min. al suelo (mm)	110
Cap. de graduación máx. (%)	20 Manual / 25 Automático

Embrague	
-----------------	--

Marca	Eaton
Diámetro (mm)	30430

Ejes	
-------------	--

Marca	MAN
Eje Frontal	7,500 kg
Eje Trasero	Eje motor de 13,000 kg
	Ejes accionados por reducción simple c/diferencial entre ruedas y bloqueo del dif. sin red. de cubo
Tercer Eje Elevador	13,000 kg Manual 11,000 kg Automático
Proporción	3.7 Manual / 4,625 Automático

Dirección	
------------------	--

Tipo	Tecnología ZF, dirección asistida de circulación interna integral
------	---

Suspensión	
-------------------	--

Suspensión Delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión Trasera	Suspensión compuesta de airbag

Imágenes ilustrativas. Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.

Chasis	
---------------	--

Marco	(940-850) * 300, con una sola capa
-------	------------------------------------

Frenos	
---------------	--

Tipo	Desct
Freno de Servicio	Aire comprimido de doble circuito
Freno de Estacionamiento	Resorte eléctrico sobre rueda trasera
Freno Auxiliar	Escape + ABS WABCO con 6 canales + ASR + EBL

Llantas	
----------------	--

Modelo	295 / 80R22.5
Cantidad	10 +1
Llantas	Aluminio

Depósito de Combustible	
--------------------------------	--

Capacidad del Tanque (L)	600L
--------------------------	------

Material	Aluminio
----------	----------

Cabina	
---------------	--

Tipo	X3000, techo alto alargado
Equipos	spoilers y suspensión neumática, ventana trasera, retrovisores normales, V olante multifuncional, A/C, sistema de elevación electrónico de ventanas, Sist. de gestión TELEMATICS, pantalla LED multimedia, control de cruce, conductor y copiloto asiento con suspensión neumática cabina de inversión electrónica, radio con Mp3, extintor de 2 kg.
Quinta Rueda	JOST 50 #
Otros	Filtro de aire Fleetguard, válvulas WABCO, zumbador reversible, depósitos de aire de aluminio, guardabarros integrado.

Pesos	
--------------	--

Masa en vacío compl. (kg)	8,700
GCW (kg)	55

Dimensiones		
--------------------	--	--

Longitud máx. (Mm)	6,825	mm
--------------------	-------	----

Ancho máx. (Mm)	2,490	mm
-----------------	-------	----

Altura máx. (Mm)	3,710	mm
------------------	-------	----

Distancia entre ejes (mm)	3,175 + 1,400	mm
---------------------------	---------------	----

Transmisión 6x2 420HP Manual		
-------------------------------------	--	--

Marca	FAST GEAR
-------	-----------

Modelo	16JSD200TA
--------	------------

Tipo	Manual
------	--------

Palanca de Cambios	16 adelante y 2 reverses
--------------------	--------------------------

Proporción	F: 14.03 11.64 9.60 7.97 6.64 5.51 4.55 3.78 3.08 2.56 2.11 1.75 1.45 1.21 1.00 0.83 R: 13.42 11.13
------------	--

Toma de Fuerza	Qh50
----------------	------

Transmisión 6x2 420HP Automático	
---	--

Marca	EATON
-------	-------


Modelo	FO-18E313A-MHP
--------	----------------

Tipo	Automático
------	------------

Palanca de Cambios	13 adelante y 3 reversas
--------------------	--------------------------

Proporción	F: 12.29 8.56 6.05 4.38 3.2 2.29 1.95 1.62 1.38 1.17 1.00 0.86 0.73 R: 15.06 12.85 4.03
------------	--

Toma de Fuerza	EATON 5505131
----------------	---------------

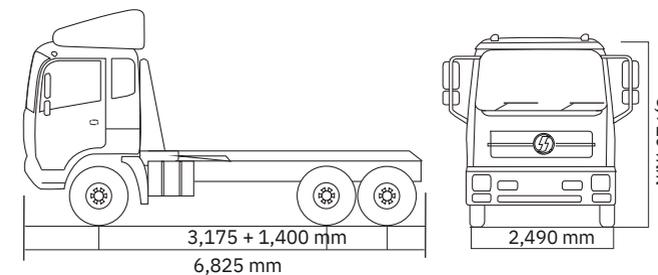

NUESTROS COMPONENTES



(+598) 096 416 226

moemgroup.uy

https://moemgroup.com.uy/