



X3000 6x4 volcadora 20M

MoEm  
GROUP



 **SHACMAN**



# X3000 6x4 volcadora 20M



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo SH4038 volcador 6x4 19M3 Tracción 6x4

### Motor

Modelo	Cummins 150
Tipo	ISME385 30
Norma de Emisión	Euro III
Potencia nominal (km/HP)	283/385
Par (N.M/rpm)	1,835N.m/1,200rpm
Velocidad nominal (rpm)	1.900
Desplazamiento (ml)	10.800

### Actuación

Max. Velocidad de desempeño (km/h)	85
Trabajo Linea Verde Motor (%)	33

### Embrague

Marca	Eaton
Diámetro (mm)	φ430

### Ejes

Frontal MAN	9,500 kg
MAN	16,00kg*2= 32,000kg axles
Ejes	Motrices de doble reducción con diferencial entre ruedas y bloqueo diferencial con reducción de cubo
Proporción	4,769

### Dirección

Tipo	Dirección asistida de circulación interna integral con tecnología ZF
------	--

### Suspensión

Suspensión Delantera	Amortiguador elástico
Suspensión Trasera	Masa elástica

### Sistema de Frenado

Tipo	Disc
Freno de Servicio	Freno de aire comprimido de doble circuito
Freno de Estacionamiento	Freno de resorte de potencia que actúa en la rueda delantera y trasera
Freno Auxiliar	JACOB+WABCO ABS con 6 canales

### Rodado

Modelo	295 / 80R22.5
Cantidad	10 +1
Llantas	Aleación de Aluminio

### Tanque de Combustible

Capacidad del Tanque (L)	400L
Material	Aluminio

### Cabina

Tipo	FULL SHACMAN H300S, flat roof
Equipos	FULL suspensión hidráulica para cabina, Luneta trasera, A/C, Asiento de conductor con suspensión hidráulica, Búnker, Triforio mecánico, cabina eléctrica reversible, Parachoques metálico, Sistema de elevación de ventanas eléctricas, Radio con USB

Otros	Válvulas WABCO, Filtro de aire Fleetguard, Zumbador de marcha atrás, Extintor de incendios de 2kg, Protector de intercooler
-------	---

### Peso

Tara unidad Volcadora (kg)	14.500
Max. en Toneladas (kg)	50.000

### Sistema Eléctrico

Tipo	24V
Batería	180Ah sin mantenimiento

### Dimensiones


Longitud máx. (Mm)	8.550
Ancho máx. (Mm)	2.490
Altura máx. (Mm)	3.450
Distancia entre ejes (mm)	3,775+1,400

### Transmisión

Marca Modelo	FAST GEAR
Tipo Palanca de	10JSD180T
Cambios	Manual
Placa de Cambios	10 adelante y 2 reversa
Proporción	F: 14.96, 11.16, 8.28, 6.09, 4.46, 3.35, 2.50, 1.86, 1.36, 1.00R: 16.07, 3.38
Toma de Fuerza	QH50

### Volcadora

Sistema Hidráulico	DEPKAALER Ø 160
Cuerpo Volcadora	Cuerpo integral de HARDOX
Dimensiones del cuerpo (mm)	5,600 x 2,300 x 1,500
Volumen (m3)	19,32

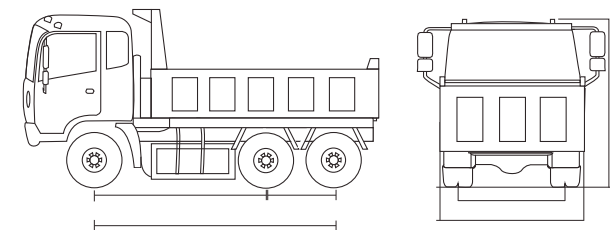

Imágenes ilustrativas. Los datos técnicos podrán ser alterados sin previo aviso.



NUESTROS COMPONENTES

MoEm GROUP

(+598) 096 416 226

moemgroup.uy

https://moemgroup.com.uy/